


# MAX LAST

## PUNKTLYFTAR/TROSS

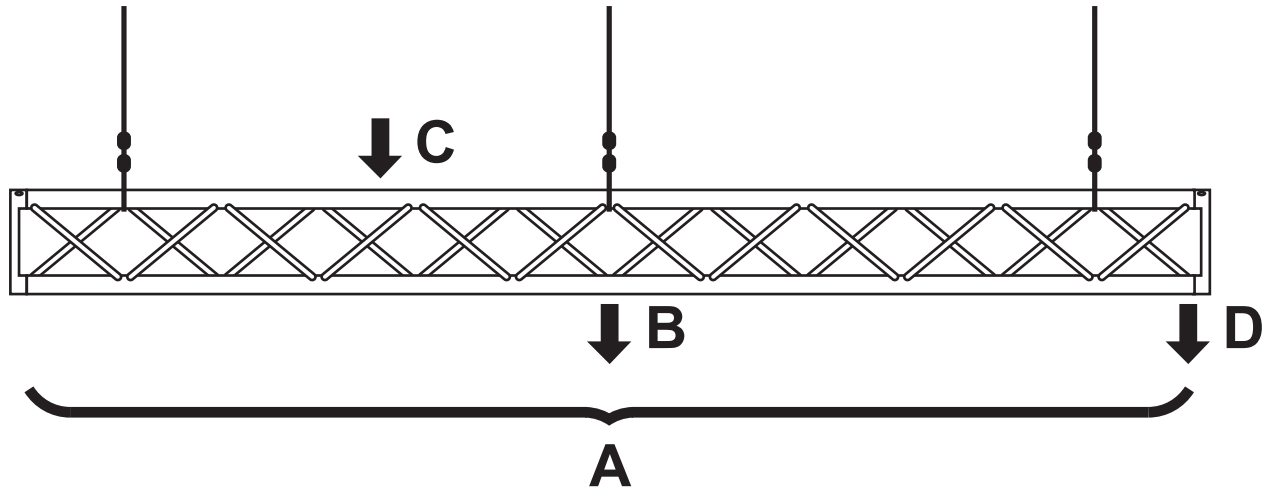

Tillåten punktlast mitt under bärlina **B** får utnyttjas endast om fälten på sidan om lasten är obelastade.

<b>NR</b>	<b>A</b> HELA TROSSEN	<b>B</b> RAKT UNDER BÄRLINA Punktlast	<b>C</b> MELLAN TVÅ BÄRLINOR Punktlast eller utbredd last	<b>D</b> LAST PÅ YTTERRÄNDA
<b>P1-P4</b>	<b>85kg/m</b>	<b>500kg</b>	<b>450kg</b>	<b>25kg</b>